

R-lighting

Průmyslové svítidlo RFG LED MODUL

5
LET

ZÁRUKA




OBLAST POUŽITÍ: Díky konstrukčnímu provedení a silikonovému těsnění, mají RFG LED svítidla vysokou úroveň stupně ochrany (IP65, IP66 nebo IP67) a proto mohou být široce používány k osvětlení prostor v prašném a vlhkém prostředí.

TECHNICKÉ INFORMACE:

- extrémní svítivost je dána rovněž vysokou propustností světla opálovým difuzorem **až 93%, na trhu jedinečná**
- vynikající rovnoměrnost světla díky vyváženému rozptylu světla a eliminace oslňujícího efektu
- rychlá instalace a zapojení
- použité komponenty prestižních firem OSRAM / PHILIPS / SAMSUNG / LUMILEDS
- provedení v PC nebo PMMA
- připevnění difuzoru ke korpusu svítidla: pomocí spon z nerezové oceli s vysokou pevností
- **pro prostředí s vyšší okolní TA až 50°C v provedení s jinými světelnými parametry**
- **dle specifických požadavků, lze dodat svítidla v provedení zvýšené odolnosti vůči chemickým vlivům**

POKROČILÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ: DALI regulace, nouzové osvětlení

Typ svítidla	Příkon	Rozměr	Měrný výkon svítidla	Teplota barvy	RA	Životnost
RFG LED 21W	21 W/22 W	600 mm	2400 lm	4000 K	>80	50.000 h
RFG LED 39W	39 W	1200 mm	5300 lm	4000 K	>80	50.000 h
RFG LED 59W	59 W/54 W	1200 mm	8100 lm	4000 K	>80	50.000 h
RFG LED 73W	73 W/66,5 W	1500 mm	10200 lm	4000 K	>80	50.000 h

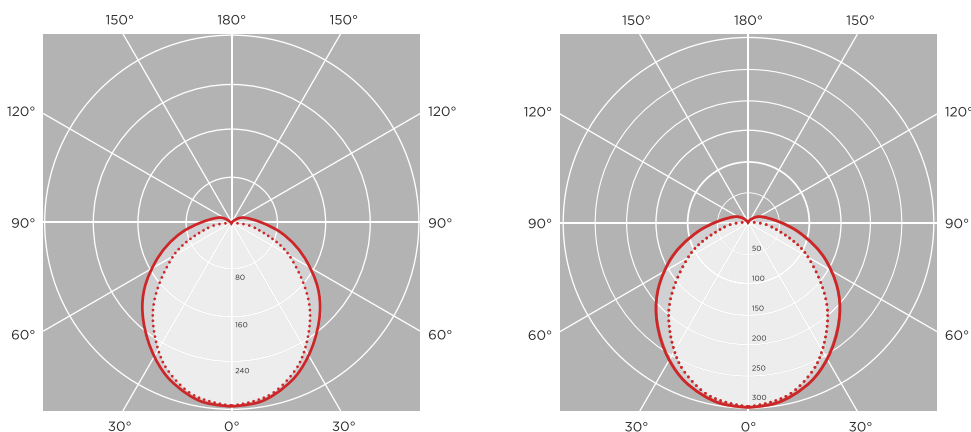

MOŽNOSTI

