


Závěsné průmyslové svítidlo RIG FA 70



CE

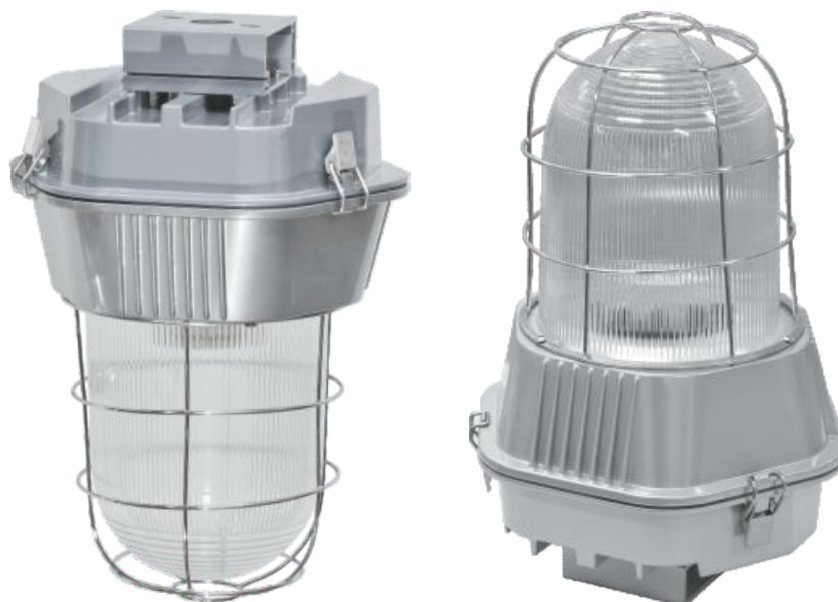

IP65

OBLAST POUŽITÍ: osvětlení průmyslových prostor, venkovních ploch apod.


CHARAKTERISTIKA: těleso svítidla je hliníkový odlitek povrchově upravený komaxitovou barvou. Reflektor je umístěn v horní části svítidla, chráněn robustním krycím sklem. Uvolněním dvou spon je jednoduchý přístup k výměně světelného zdroje. Svítidlo se upevňuje pomocí závěsného oka. Součástí svítidla je předradník (tlumivka, zapalovač). Podle potřeby je možno dodat ochranný ocelový koš.

Možnost dodat s LED žárovkou 50W, měrný výkon svítidla 5000lm.

Technické informace

Typ svítidla	Příkon / W	Napětí / V	Objímka	A / mm	B / mm	Krytí	Hmotnost / kg
RIG FA - 70W	70	230	E27	300	250	IP 65	4,30
RIG FA - 150W	150	230	E27	300	250	IP 65	5,15
RIG FA - LED 50Z	50	230	E27	300	250	IP 65	3,10

Rozměrový náčrtek

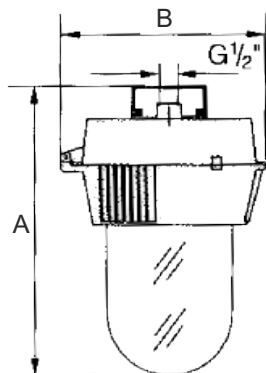

Křivka svítivosti

