

R-lighting

Uliční svítidlo RSD LED 749

5
LET

ZÁRUKA




Technické informace

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Příkon | 60W | 150W |
| Světelný zdroj | Osram | Osram |
| Měrný výkon svítidla | 5500-7800lm | 18000-22000 lm |
| Napětí | 100-277V | 100-277V |
| Teplota chromatičnosti | 3000K | 3000K |
| RA | > 70 | > 70 |
| Zdroj | Meanwell/Sosen | Meanwell/Sosen |
| TA | -20°C až 45°C | -20°C až 45°C |
| TC | -20°C až 50°C | -20°C až 50°C |
| Maximální životnost | 50 000 hodin | 50 000 hodin |
| Konstrukce | Hliníkový odlitek | Hliníkový odlitek |
| Montáž | Nastavitelný sklon na výložník Ø 60 | Nastavitelný sklon na výložník Ø 60 |
| Váha | 3,50 kg | 7,7 kg |

Svítidla se vyrábí v provedení s elektronickým předřadníkem, který umožňuje regulaci světelného toku.

Křivka svítivosti

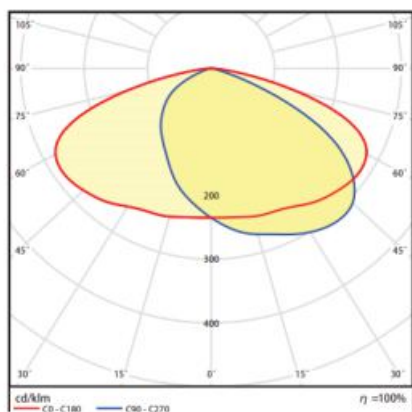

Rozměrový náčrtek

