

R-lighting

Parkové svítidlo RSD LED 850 P

3
ROKY

ZÁRUKA




Technické informace

Typ svítidla	RSD LED 850 P
Světelný zdroj	CREE
Příkon	30W/50W
Měrný výkon svítidla	2400lm/4000lm
Napětí	100V-277V
Teplota chromatičnosti	3000K
Ra	> 70
Zdroj	Meanwell
TA	- 40 °C až 45 °C
TC	- 10 °C až 60 °C
Maximální životnost	35000 hodin
Konstrukce	hliníková
Montáž	sloup Ø 60/ Ø 76
Váha	5,40 kg

Křivka svítivosti

cd/1000lm

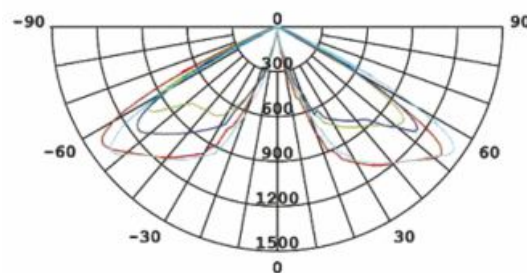

Rozměrový náčrtek

