


DOPRODEJ

R-lighting

Zářivkové svítidlo RFG 8A

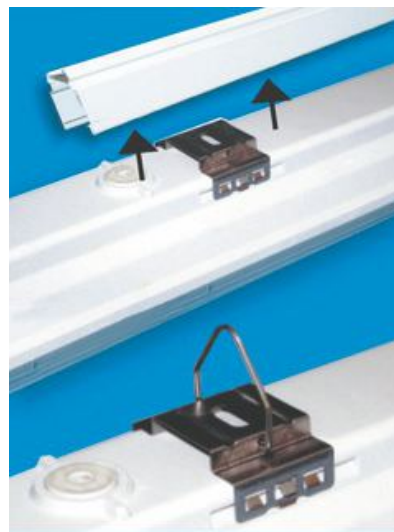

OBLAST POUŽITÍ: osvětlení průmyslových prostorů, výrobních hal, garáží, dílen apod.

DIFUZOR: a) vstřikovaný polykarbonát (PC), b) vstřikovaný akryl (PMMA) velmi dobrá průhlednost, nestárnoucí vlastnosti. Reflektor - bílým práškem ošetřený ocelový plech.


PŘEDŘADNÍK: elektronický

CHARAKTERISTIKA: Vysoký stupeň krytí IP 65, IP67. Tělo svítidla je vyrobeno z polyestéru, který je vyztužen sklennými vlákny, v barvě šedé (RAL 7035). Velmi dobrá tepelná odolnost, mechanická stabilita a elektrický izolant. U typu IP67 je svítidlo vybavené speciálními kovovými úchyty a sponami k připevnění krytu ke svítidlu.

Technické informace


Typ svítidla	Příkon / W	Napětí / V	Objímka	A / mm	B / mm	C / mm	Krytí	Hmotnost / kg
RFG 8A 1x18	18	230	T8/G13	669	460	360	IP 65	1,67
RFG 8A 2x36	2x36	230	T8/G13	1277	800	700	IP 65	2,66

Rozměrový náčrtek

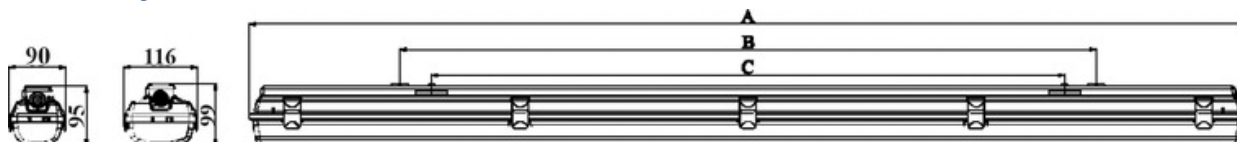

Křivka svítivosti

1x58



2x58

