

R-lighting



MOŽNOSTI



Závěsné svítidlo RIG LED 536 II.

5
LET ZÁRUKA




OBLAST POUŽITÍ: svítidlo je vhodné pro vnitřní osvětlení průmyslových prostor, krytých venkovních ploch, hal a skladů. Svítidlo je opatřeno prstencem a závěsným hákem.

Technické informace


Typ svítidla	200 W	240 W
Světelný zdroj	Philips Lumileds	Philips Lumileds
Příkon	200 W	240 W
Měrný výkon svítidla	26400 lm	32600 lm
Napětí	230 V	230 V
Teplota chromatičnosti	4000 K	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80 Ra	>80 Ra
Zdroj	MEANWELL	MEANWELL
Ta	-40°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C
Maximální životnost	50 000 hodin	50 000 hodin
Konstrukce	Hliníkový odlitek	Hliníkový odlitek
Montáž	Závěsné	Závěsné
Váha	5,2 kg	5,2 kg
Záruka	5 let	5 let

Křivka svítivosti

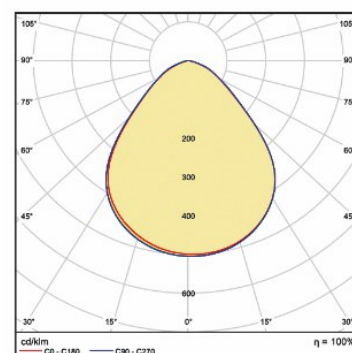

90°

Rozměrový náčrtek

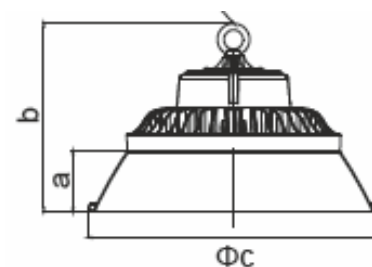

240W 85 264 471