

R-lighting

Průmyslový reflektor
RPGb LED 08
do vyšších teplot

5 LET ZÁRUKA



IP65




OBLAST POUŽITÍ: reflektorové svítidlo pro na světlování vnitřních i venkovních ploch. Určené do provozu s okolní teplotou max +50°C.

OBLAST POUŽITÍ: speciální reflektorové svítidlo určené do provozu s vyšší okolní teplotou max +70°C, viz obrázek. Součástí svítidla je driver zabudovaný v samostatné skříni a propojený 5 m kabelem.

Technické informace

Typ svítidla	165 W
Světelný zdroj	Lumileds
Příkon	165 W
Měrný výkon svítidla	26 400 Lm
Napětí	230 V
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80 Ra
Ta	-40°C ~ +50°C ~ (+70°C)
Maximální životnost	50 000 hodin
Konstrukce	Hliníkový odlitek
Montáž	Na rameno
Váha	5,9 kg
Záruka	5 let

Doporučení pro montáž

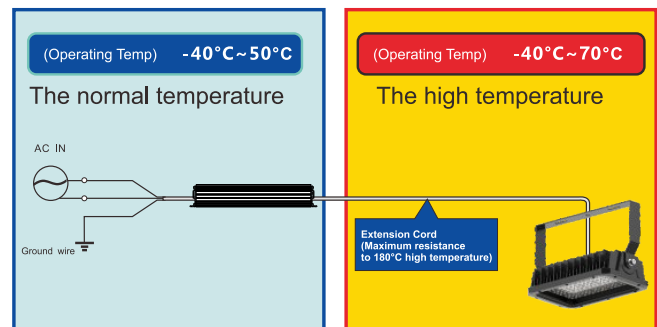

Rozměrový náčrtek

